

# Pro Studio

RPC-AC001

## ВИДЕО ЗАХВАТ

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии PRO. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Устройство



Руководство  
пользователя



CD диск с ПО  
и драйверами

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Intel® Pentium® 4 3.0 ГГц

AMD Athlon™ XP 3200+

Intel® Pentium® Mobile 2.0 ГГц

Видеокарта с поддержкой  
DirectX 9.0c

Память 1024 МБ или выше

Порт USB 2.0

Звуковая карта

ОС Windows® 8 / 7 / Vista™ / XP  
(32/64-бит)"

## ВОЗМОЖНОСТИ

Видеозахват аналогового видео сигнала

Видео входы S-Video и композитный

Аналоговый стерео вход

Мультисистема: PAL, SECAM, NTSC

Скриншоты одной кнопкой

Поддержка Windows 7 и 8 (32 / 64 бит)



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите Pro Studio к видеоисточнику
2. Подключите Pro Studio к свободному порту USB 2.0 на вашем компьютере
3. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и установите приложение
4. Запустите приложение и следуйте указаниям мастера установки

### **ВАЖНО!**

Мы рекомендуем производить все подключения только при полностью выключенном оборудовании. Также рекомендуем подключать устройство к заднему порту системного блока, если ПК имеет USB 3.0 порт, подключите устройство к USB 3.0 порту

### Композитное видео:

Подключите желтый вход композитного видео к соответствующему выходу вашего видеоисточника. Также соедините аудиовходы RCA с аудиовыходами источника



### S-Video (S-VHS):

подключите вход S-Video (S-VHS) к соответствующему выходу вашего видеоисточника. Также соедините аудиовходы RCA с аудиовыходами источника



## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

После установки диск с ПО в привод вашего ПК запустите автозапуск диска (файл AUTORUN.EXE). Если Ваш ПК не имеет CDROM привода, вы можете скачать последнюю версию приложения с нашего сайта <http://rombica.ru/downloads/>



Пункт №1 и №2 обозначены галочками, это означает что вы уже произвели все подключения и теперь перешли к этапу установки драйвера и приложений

### **ВАЖНО!**

Если на момент установки драйвера устройство не будет подключено к ПК, корректная работа устройства не гарантируется


Для корректной установки драйвера в системе Windows устройство должно быть подключено до начала процесса установки драйвера

Пункт №3 [Установите драйвер Pro Studio] запускает приложение установки драйвера устройства. Установщик проверяет вашу версию ОС и автоматически подбирает оптимальный драйвер устройства

Процесс установки очень прост, нужно ответить на несколько вопросов, нажимая на кнопки Next и Install

Вы можете проверить корректность установки драйвера, открыв Диспетчер устройств на вашем ПК

1. Нажимаем кнопки Windows (флажок Windows) + R одновременно
2. В появившемся окне вводим devmgmt.msc и нажимаем ОК

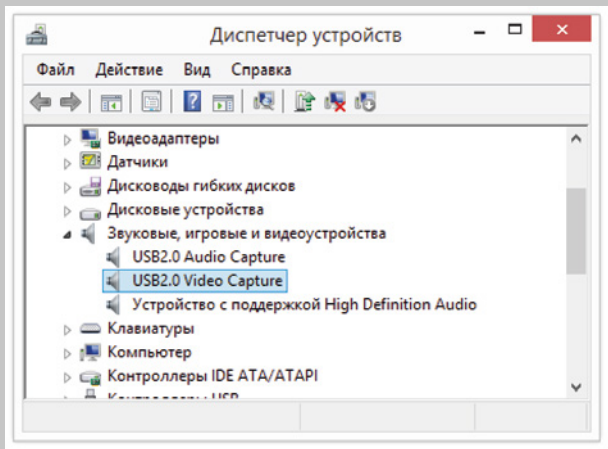



Если драйвер установлен корректно, вы увидите 2 устройства в окне Диспетчера устройств Windows 8

USB 2.0 Audio Capture  
USB 2.0 Video Capture

#### Пункт №4


В окне автозапуска CD диска выбираем удобный для вас язык установки

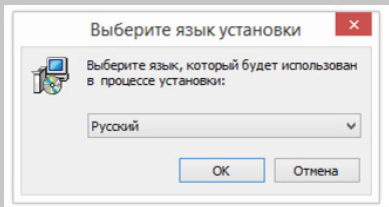

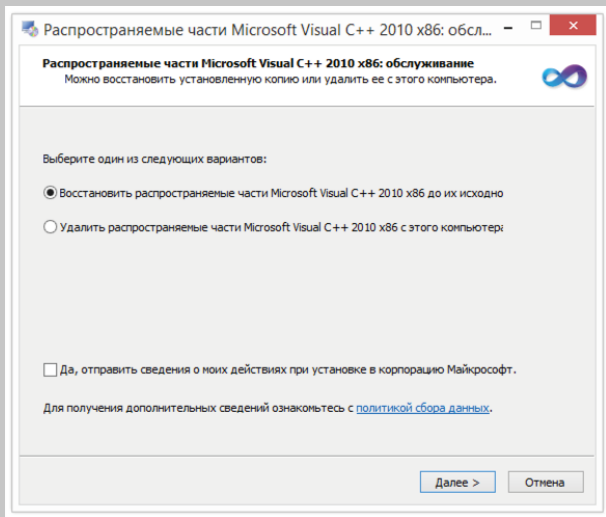



Перед установкой основного приложения, установщик предложит установить необходимые дополнения




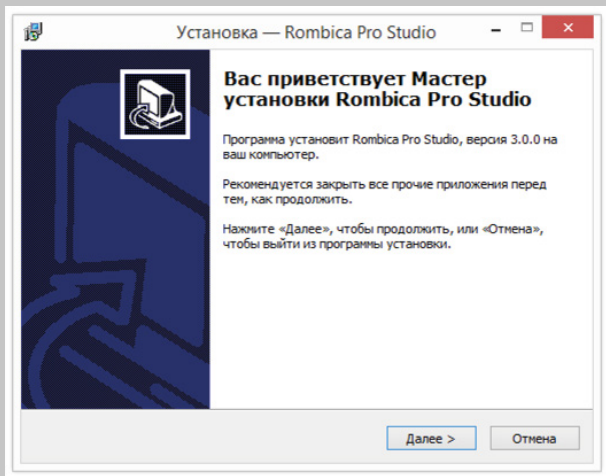

Мастер установки Pro Studio задаст несколько простых вопросов: путь установки приложения, создать или нет ярлык на рабочем столе и согласны ли вы установить приложение


Все остальное мастер установки сделает автоматически

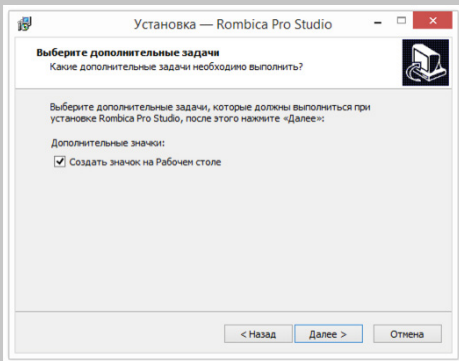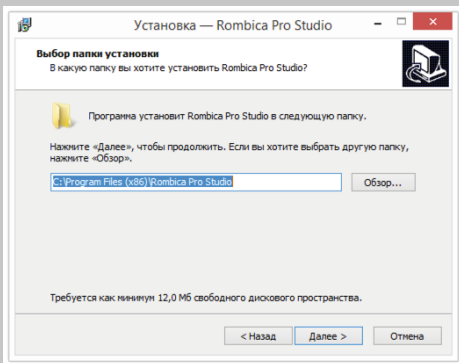

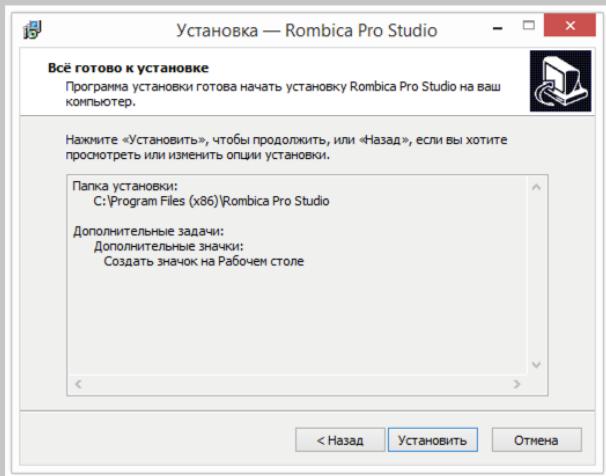

Процесс установки основных приложений закончен, на рабочем столе вы увидите иконку Rombica Pro Studio


Теперь вы можете запустить приложение и начать запись видео с видео источника

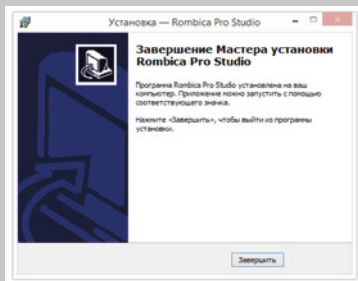


## РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ROMBICA PRO STUDIO

После запуска приложения вы увидите 2 окна, верхнее большое окно, это окно предпросмотра, в нем вы сможете видеть изображение получаемое с видео входа устройства. Нижнее окно это панель управления приложением, тут есть все часто используемые функции:

- Выбор видео источника (композитный или S-Video)
- Кнопки управления звуком и кнопка без звука
- Кнопка записи и индикатор времени записи
- Кнопка для записи скриншота
- Кнопка «Настройки» открывающая остальные настройки приложения
- Кнопки свернуть и закрыть приложение

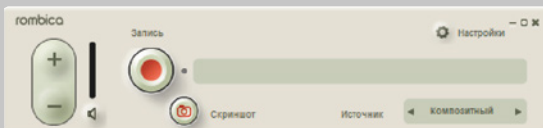

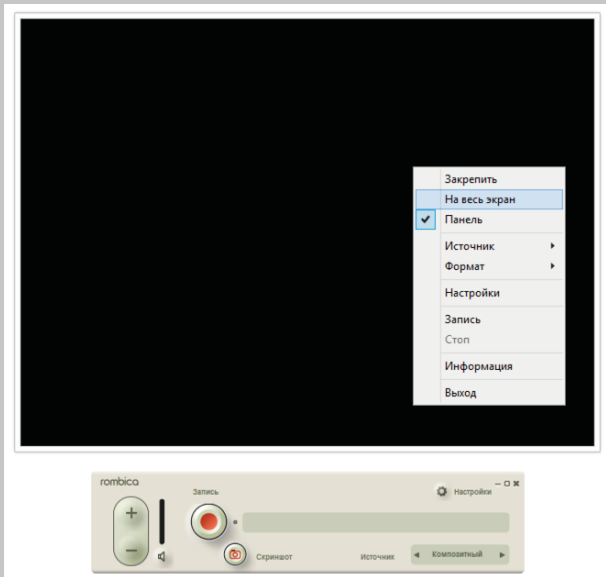

В приложении есть еще скрытое окно быстрого вызова, для его активации нужно нажать правой кнопкой мышки на окне предпросмотра

## НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ROMBICA PRO STUDIO

Вкладка ВИДЕО содержит все настройки видео входа

### Формат

Поле настроек формата системы цветности, в большинстве случаев используется система PAL с автоопределением версии


Если видео источник это ТВ или VHS видео магнитофон с записью передачи Российского ТВ, система цветности может быть SECAM

Посмотрите настройки видео выхода вашего видео источника что бы точно определить, какая система цветности используется


Если система цветности выбрана не верно, возможны искажения или отсутствие цвета в изображении

### Источник


этот пункт настроек позволяет выбрать один из 2х видео входов, Композитный (желтый RCA вход) или S-Video (черный 4х контактный вход)

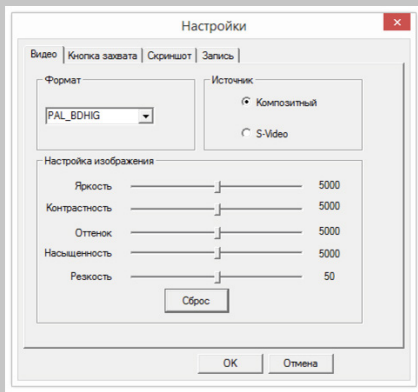

Вкладка КНОПКА ЗАХВАТА  
В данной версии устройства не используется, устройство не имеет аппаратных кнопок на корпусе

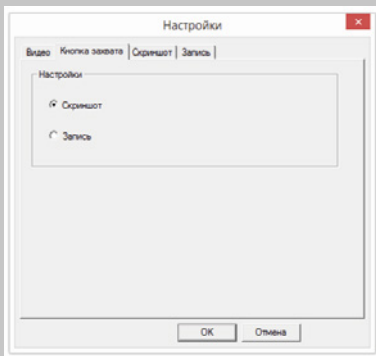

Вкладка СКРИНШОТ  
Позволяет настроить формат и место сохранения скриншотов. Формат JPG позволяет создавать компактные по размеру скриншоты для Интернет и почты. Формат BMP позволяет создавать скриншоты максимального качества, но при этом размер файлов значительно больше JPG.

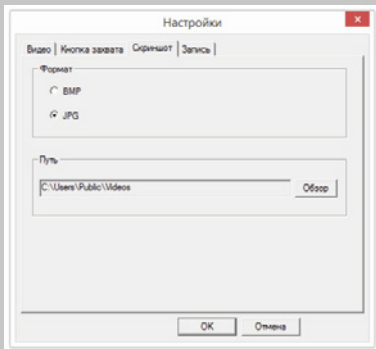

## Вкладка ЗАПИСЬ

Позволяет настроить формат и место сохранения видео записей.


Оптимальным вариантом для захвата видео записей является формат DVD (MPEG 2 кодек)

В случае если вам необходимо получить максимальное качество видео и звука, или если видео сигнал содержит много шума (старая видео запись), вы можете использовать формат AVI

Формат AVI не использует сжатие видео и звука, это означает максимальное качество и максимально большой размер файлов.

В дальнейшем вы сможете конвертировать полученные файлы в любой необходимый вам формат, используя приложение Free Studio.

Вы можете записать только звук без видео, для этого используйте настройку формата MP3

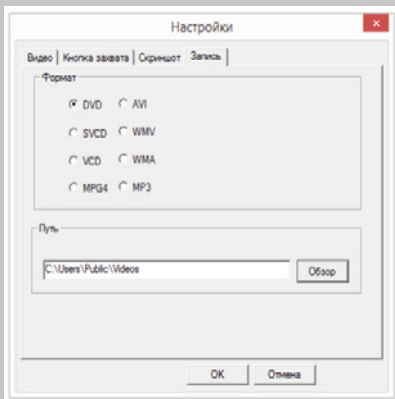



## БОНУСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


В дополнение к основным приложениям, вы можете установить дополнительные бонусные приложения. Они не требуют регистрации и серийных номеров

Вы можете установить эти приложения используя кнопки в правой части меню автозапуска

### Media Player Classic

Вы можете установить пакет кодеков и видео плеер Media Player Classic, это позволит смотреть любые видео файлы и прослушивать музыку не задумываясь о форматах и кодеках.

Все что вам нужно для просмотра файлов есть в этом пакете

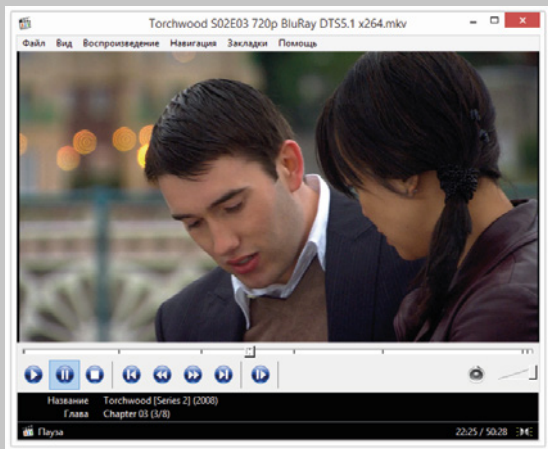



## Free Studio

Это пакет приложений, содержащий удобную оболочку для поиска и запуска множества входящих в пакет утилит.

Приложения поддерживают русский язык и просты в обращении





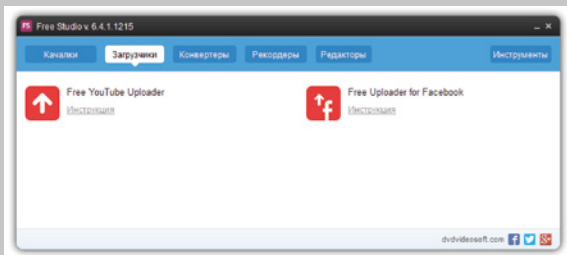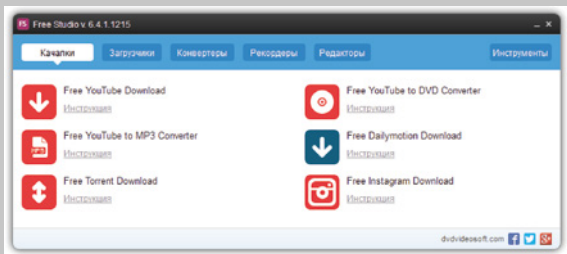

Текущая версия пакета 6.4.1.1215 содержит утилиты:




- Для скачивания видео с Youtube, Instagram, Dailymotion
- Torrent клиент
- Для загрузки видео в Интернет (Youtube, Facebook)
- Конвертеры фото, видео и звука
- Записи видео и скриншотов с рабочего стола ПК
- Записи разговоров в SKYPE
- Редакторы аудио и видео файлов



Free Studio v. 6.4.1.1215




Качалки    Загрузки    **Конвертеры**    Рекордеры    Редакторы    Инструменты




 <b>Free MP4 Video Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>	 <b>Free Audio Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>
 <b>Free Image Convert and Resize</b> <a href="#">Инструменты</a>	 <b>Free Video to JPG Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>
 <b>Free Video to MP3 Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>	 <b>Free DVD Video Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>

dvdvideosoft.com   

Free Studio v. 6.4.1.1215





Качалки    Загрузки    Конвертеры    **Рекордеры**    Редакторы    Инструменты




 <b>Free Video Call Recorder for Skype</b> <a href="#">Скачать</a>	 <b>Free Screen Video Recorder</b> <a href="#">Инструменты</a>
 <b>Free Video to DVD Converter</b> <a href="#">Инструменты</a>	



dvdvideosoft.com   



Free Studio v. 6.4.1.1215

Качалки    Загрузки    Конвертеры    Рекордеры    **Редакторы**    Инструменты

 <b>Free Audio Editor</b> <a href="#">Инструменты</a>	 <b>Free Video Editor</b> <a href="#">Инструменты</a>
 <b>Free Video Flip and Rotate</b> <a href="#">Инструменты</a>	 <b>Free GIF Maker</b> <a href="#">Инструменты</a>

dvdvideosoft.com   

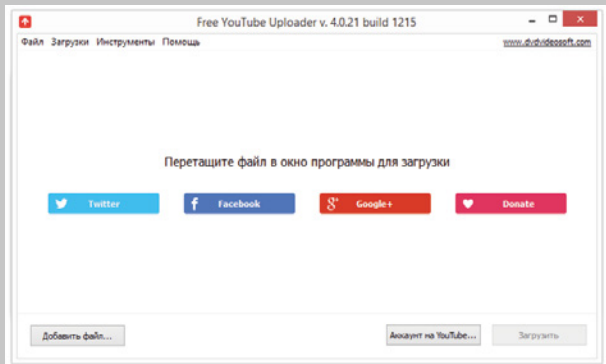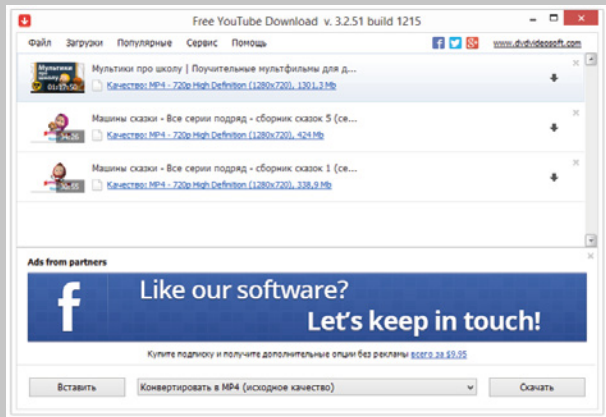

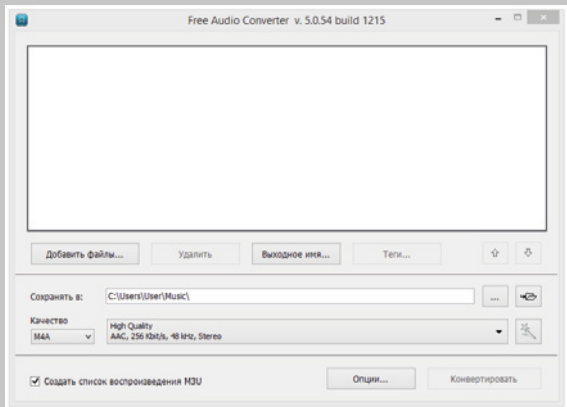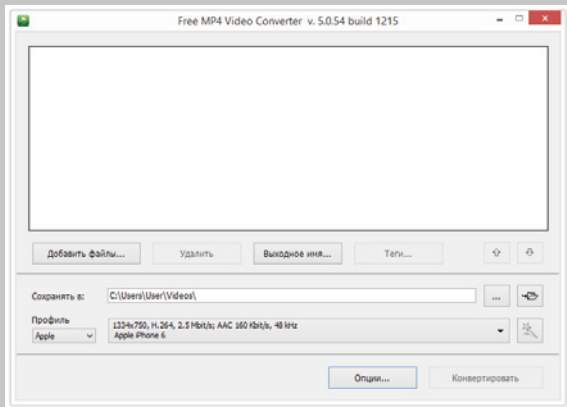

Имя	Размер	Разрешение
-----	--------	------------



Добавить

Удалить

 Предварительный просмотр Изменить размер и конвертировать

В пикселях:

В формат:

Original

 Профиль:>> 25%  Сохранить соотношение сторон Переименовать

Найти:

Префикс:

 Пронумеровать

Заменить на:

Суффикс:

Начать с:



Выходная папка



C:\Users\User\Pictures\FreeImageConvertAndResize\

Обзор

Опции

Конвертировать

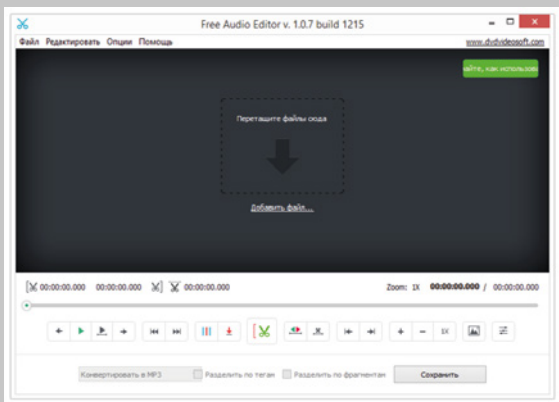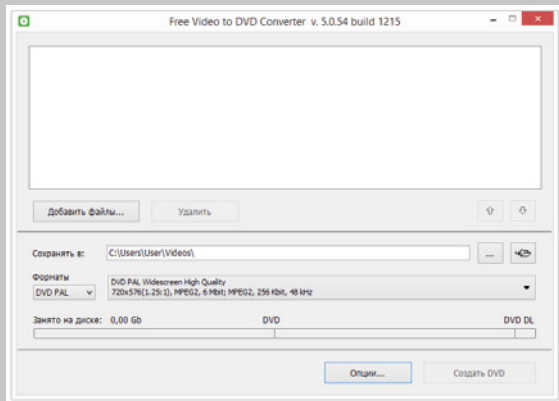

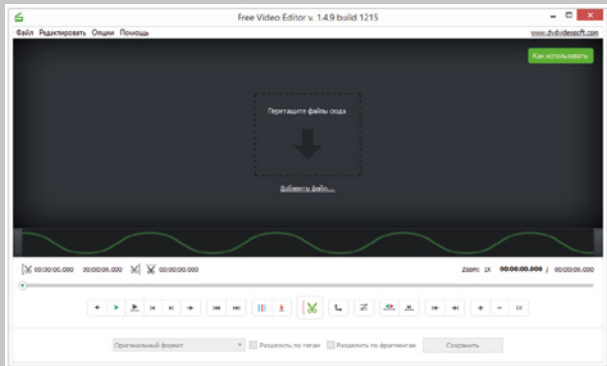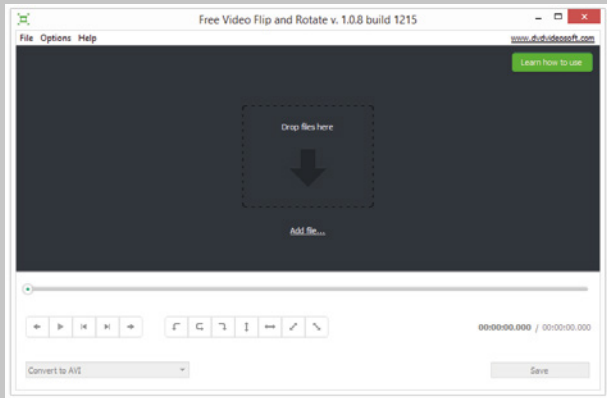



## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупке полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

rombica

[www.rombica.ru](http://www.rombica.ru)